防水について

「LEDスリムバック44」は特殊樹脂にて防水されています。
IP67相当です。シャワー水をかけても、水に浸しても安心です。

電圧降下対策

「LEDスリムバック44」を直列配線したときに一番最後の明るさが落ちることがあります。
この場合、次のような配線を行ってください。
※最後尾のパネルから電源側に配線を結線してください。



※最後のパネルから電源側に結線することにより
電圧降下による明るさの減衰が少なくなります。

■LED 素子に傷を付けないで下さい。

「LEDスリムバック44」には、日亜 LED 素子が 1 枚に 144 個実装されております。
●パネル面に素子が突き出ています。
ここにパネルの角や他のものがあたってしまいますと破損致しますので充分に注意してください。
(LED 素子が 1 個破損すると 3 個が消えます)

⚠ 絶対に注意して下さい ⚠

※破損された LEDスリムバック44は交換できません。
取扱に十分注意して下さい。

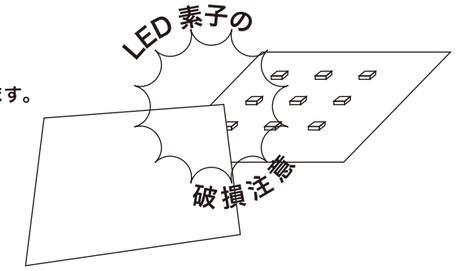

↑パネルが LED 素子に当たって破損します。

●出荷について

「LEDスリムバック44」は、400×400 パネル 1 枚から出荷致します。
切断しての販売はしておりません。
出荷前には、全て点灯テストをし、検査印、ロット No を表示して出荷します。
この時点での不点灯はありませんので取扱には十分注意して下さい。

検査済	ロットナンバー
三浦	0000

●梱包

「LEDスリムバック44」は、LED 素子保護のため 1 枚 1 枚に静電気防止のエアーパッキン（プチプチ）を重ねて、梱包しております。

使用時にはこの「エアーパッキン」をはがして使用していただきますが、素子を絶対に傷をつけないようご使用ください。責任施工にてお願い致します。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

お問い合わせ
TAKU ks'
Development of creativity
（タクケイズ）
〒916-0033　福井県鯖江市中野町 39-30
TEL 0778-77-2434　FAX 0776-31-2075
E-mail info@tiks-taku.com
http://www tiks-taku com

2013.7

LEDスリムバック44

DC12V用

取扱説明書

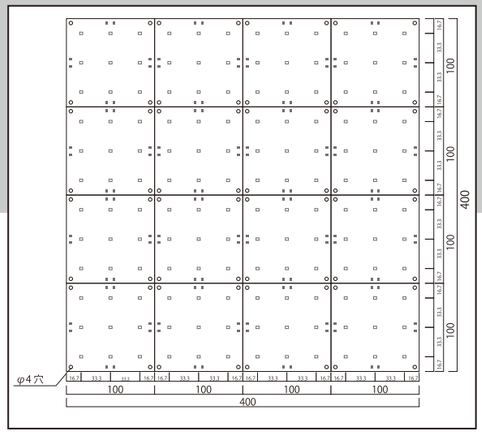

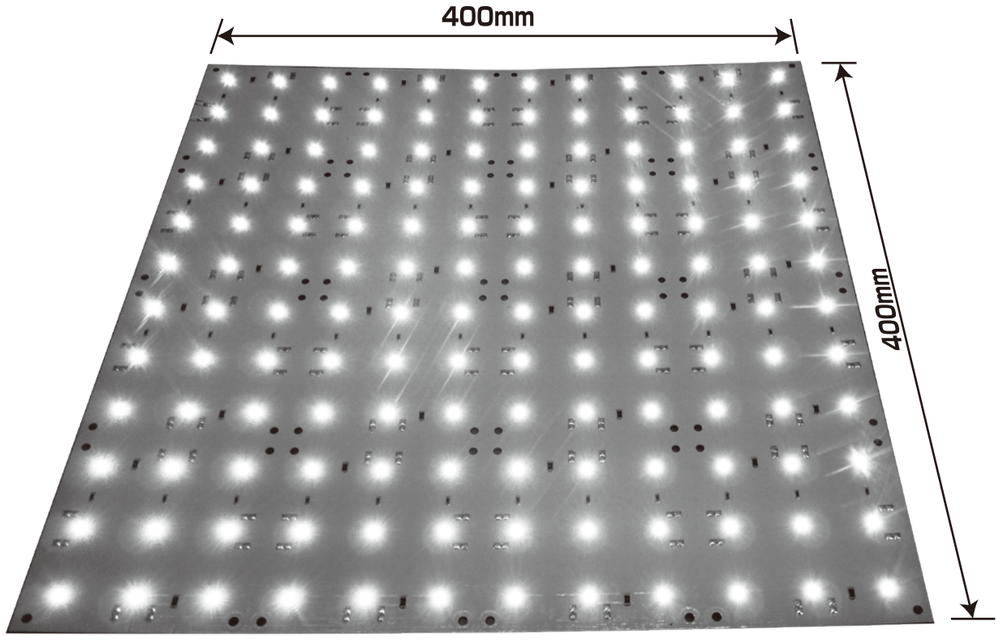

■ LEDスリムバック44は裏面からアクリルカッターで最大16分割できます。